



KNX Module d'entrées : Compact & Connecté

Pourquoi cette solution est unique ?


Mod'nX est le seul module de 4 entrées binaires KNX qui tient dans un module rail DIN. Economique, il permet de récupérer facilement OF/ SD/ TA/ TS dans un encombrement réduit.

Associé à la Kloud'nX, l'ensemble devient un véritable système d'alarmes techniques avec fonctions avancées (push, notification, diffusion d'alarmes).

Fonctionnalités :

- ♦ Entrées binaires ou sorties Led 4,7Vcc
- ♦ Centrale d'alarmes techniques, répartie et modulable, associée à la Kloud'nX (notification push/Email/Sms) et Speak'nX (diffusion des messages ou de signaux sonores)
- ♦ Déport des boutons poussoirs dans un tableau électrique
- ♦ Transmission sur KNX des informations OF (ouverture / fermeture)/ SD (signal déclenchement), TA : Téléalarme / TS : Télésignalisation

4 Entrées

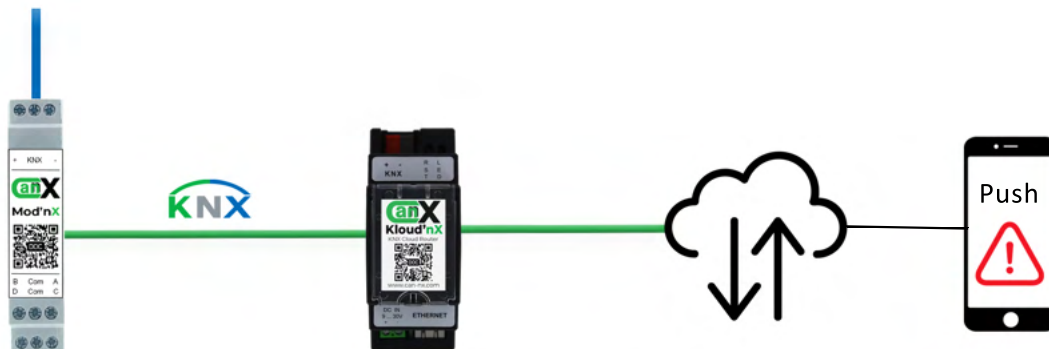

+++ Fonctions

- ◆ Interface 4 entrées binaires / sorties KNX
- ◆ Installation sur Rail Din (A module à) avec bornier à vis.
- ◆ Dispose de 4 canaux utilisables comme entrées pour raccordement de contacts sec ou comme sorties pour commandes de LEDs



+++ Produit connecté

- ◆ Associé à la Kloud'nX, l'ensemble constitue centrale d'alarmes techniques et connectée (push, mail, messagerie)
- ◆ Associé au SpeaknX, l'ensemble permet la diffusion d'alerte sonores par messages...



+++ Caractéristiques des entrées

- ◆ Tension du signal: fourni par l'interface pour poussoir. approx. 29 Vcc (tension du bus) lorsque le contact est ouvert.
- ◆ Courant du signal: lorsque le contact est fermé: 0.2 mA cc par canal au moment de la fermeture: impulsion de 0.1 A
- ◆ Délai du signal: 50 ms inclus temps de rebond
- ◆ Durée du signal d'entrée: min. 50 ms

+++ Caractéristiques des sorties

- ◆ Tension du signal: fourni par l'interface pour poussoir. approx. 4.7Vcc, résistance 1.9kOhm (intégrée)
- ◆ Courant: Lorsque la sortie est court-circuitée, le courant est d'environ 2,5mA

+++ Caractéristiques techniques

- ◆ Encombrement réduit 1 module Rail DIN soit 13,58mm
- ◆ KNX TP, S-Mode (ETS), 30V, 5mA, tous les canaux comme entrée : 6mA, tous les canaux comme sortie : 14mA
- ◆ Alimentation : Tension du bus : via le ligne de bus KNX/EIB
- ◆ Température de fonctionnement : - 5 - + 45 °C
- ◆ Dimensions : 90 x 11mm, profondeur 57mm
- ◆ Garantie 2 ans



w : <https://can-nx.com>
e : info@can-nx.com